

esp@cenet document view

DISPLAY CONVERTING DEVICE FOR LIQUID CRYSTAL PANEL

Publication number: JP8289232

Publication date: 1996-11-01

Inventor: KINUGASA NORIHIDE; OCHIAI MINORU; DOWAKI KAZUYUKI; AMANO YUJI

Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

Classification:

- International: G02F1/133; G09G3/36; H04N5/66; G02F1/13; G09G3/36; H04N5/66; (IPC1-7): H04N5/66; G02F1/133; G09G3/36

- European:

Application number: JP19950088933 19950414


Priority number(s): JP19950088933 19950414

Report a data error here

Abstract of JP8289232

PURPOSE: To perform display on a liquid crystal wide panel while switching a wide display and a 4:3 display mode, suppressing the kind of a decode circuit for an output pulse onto the panel into one kind and further automatically keeping the phase relation.

CONSTITUTION: At the time of wide display, the output of a VCO 1 is frequency-divided into $(1/3) \times (1/N)$ stages and the horizontal shift clock of N phases is provided. At the time of 4:3 display, the output of the VCO 1 is frequency-divided into $(1/2) \times (1/N)$ or $(1/4) \times (1/N)$ stages by a switcher 4. Then, a central display part uses the N-phase horizontal shift clock of $(1/4) \times (1/N)$ frequency-divided output and black display parts on both sides use the N-phase horizontal shift clock of $(1/2) \times (1/N)$ frequency-divided output. At the time of wide display or 4:3 display, a PLL 3 is composed of the $1/3$ frequency-divided output of the VCO 1 and the external input signal of a horizontal synchronizing input terminal 14.

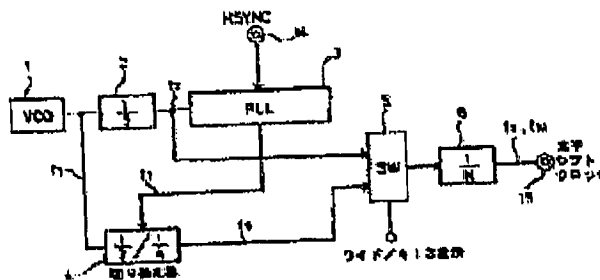

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

esp@cenet document view

(2)

特開平8-289232

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 周波数発振器VCOの出力信号を1/3分周器で分周した信号と入力水平同期信号とが入力されるPLLループと、前記PLLループの出力信号である4:3表示モードでの両側黒表示部と中央表示部の切り換え信号により、前記VCOの出力信号を1/2分周するか1/4分周するかを切り換える切り換え手段と、前記1/3分周器の出力信号または前記切り換え手段の出力信号を選択してワイド表示または4:3表示とするモード選択スイッチと、前記モード選択スイッチからの出力を入力して1/N分周し、そのN相出力信号をワイド表示モードまたは4:3表示モードでのパネルのN相水平シフトクロックとする1/N分周器とを備えたことを特徴とする液晶パネルの表示変換装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は液晶ワイドパネルの表示変換装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】 まず液晶パネルに対する水平シフトクロックであるが、通常N相のシフトクロックが必要であり、1/N分周器が必要である。またワイドパネルへのワイド表示(1.6:9ソース)時の水平シフトクロックに対して、4:3表示(4:3ソース)時の水平シフトクロックは周波数を0.75倍にすれば良い(9/16÷3/4=0.75)。4:3表示の時、両サイドを通常黒表示にすることが多いが、この黒表示部は水平シフトクロックをワイド表示時に対して周波数を1.5倍にすることで1水平期間の時間を合わせている。つまり、4:3表示時の両サイド黒表示部の水平シフトクロックは、中央表示部に対して周波数を2倍にしている。以上の動作を図3の従来の液晶パネル表示変換装置の回路構成図、および図4の各部の動作波形図を用いて説明する。

【0003】 図4において、ワイド表示時は、液晶パネルの水平シフトクロック周波数 f_s のN倍の周波数 f_1 で入力信号のH-SYNCとPLLループを形成している。一方4:3表示時は、液晶パネルの黒表示部の水平シフトクロック周波数 f_s のN倍の周波数 f_1 で入力信号のH-SYNCとPLLループを形成し、表示部の水平シフトクロック周波数である f_0 を、前記黒表示部の水平シフトクロック周波数 f_1 を1/2分周して得、表示部と黒表示部の切り換え信号 f_2 で切り換えることで最終の水平シフトクロック周波数 f_0 を得ている。また、ワイド表示時の水平シフトクロック周波数 f_0 と4:3表示時の水平シフトクロック周波数 f_0 の選択はモード選択信号で行う。

【0004】 図3において、共通の周波数発振器VCO

2

周器2の出力 f_2 とでPLLループ3を形成し、PLLループ3から出力される1/3分周器2出力 f_2 を1/N分周器7で分周し、モード選択スイッチSW13を介してワイド表示時のN相(N=3~6)水平シフトクロック f_1 を出力する。一方4:3表示時はVCO1の出力 f_1 を1/2分周器8で分周して f_1 を得、水平同期信号入力端子14からのH-SYNCと1/2分周器8の出力 f_1 とでPLLループ9を形成し、PLLループ9から出力される1/2分周器8出力の f_1 を1/N分周器10で分周して両サイド黒表示部の水平シフトクロック f_1 を得、さらに1/N分周器10の出力 f_1 を1/2分周器11で分周して中央表示部の水平シフトクロック f_0 を得、両サイド黒表示部と中央表示部の切り換え信号であるPLLループ9からの出力 f_2 により前記 f_1 、 f_0 をスイッチSW12で切り換えて出力 f_0 を得、モード選択スイッチのSW13を介して4:3表示時のN相水平シフトクロック f_1 を出力する。

【0005】 以上の動作により、ワイド表示時の水平シフトクロック f_0 の周波数を1とすると、4:3表示時の中央表示部の水平シフトクロック f_0 は0.75倍、両サイド黒表示部の水平シフトクロック f_1 は1.5倍となるので、ワイドパネルにおいて両サイドブラックの4:3表示ができる。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】 従来の水平シフトクロック発生装置では、液晶ワイドパネルのワイド表示時と4:3表示時とでそれぞれのPLL周波数 f_2 、 f_1 のそれぞれ3倍、2倍の周波数 f_1 が共通になるので、VCOを1個に統一できるが、PLLループが2系統必要である。

【0007】 一般に液晶パネルを駆動するためには水平シフトクロック以外に多数のタイミングパルスが必要であるが、これらは全てPLLループ内のプログラマブルカウンタからデコードして作成される。したがってPLLループが2系統存在するということは、各パルスについて全て2種類のデコード回路が必要となり、素子数の増大をまねいていた。また、水平シフトクロックはN相(N=3~6)使用するので、4:3表示時に周波数 f_1 、 f_0 を切り換えるタイミングを十分考慮しないと、位相関係の連続性が保存されないという性能上の欠点も有していた。

【0008】 本発明は上記問題を解決するもので、PLLループを1つにし、パネルへの出力パルスデコード回路を1種類にし、4:3表示時における水平シフトクロックの周波数変換についても、N相の位相関係を自動的に保存される液晶パネルの表示変換装置を提供することを目的とするものである。

【0009】

【課題を解決するための手段】 上記課題を解決するため

3
 プを1つにし、かつ、水平シフトクロックとして1/N分周される前に、ワイド表示か4:3表示かのモード選択を行い、4:3表示時は、1/N分周器の入力信号として、中央表示部と両サイド黒表示部の切り換え信号で周波数切り換えされた信号を用いるものである。

【0010】

【作用】上記構成において、図2に示すように、ワイド表示時は、共通のVCO周波数 f_1 を1/3分周した f_2 を1/N分周してN相水平シフトクロック f_3 とする。一方4:3表示時は、共通のVCO周波数 f_1 を4:3表示モードでの両サイド黒表示部と中央表示部の切り換え信号 f_7 により1/2分周とするか1/4分周とするかの切り換えを行って出力 f_9 を得、これを1/N分周してN相水平シフトクロックとする。

【0011】

【実施例】以下本発明の一実施例を図面に基いて説明する。図1は本発明の一実施例の液晶パネル表示変換装置の回路構成図、図2は各部の動作波形図である。図1において、ワイド表示時は、共通のVCO1の出力 f_1 （図2）を1/3分周器2で分周して f_2 （図2）を得、この1/3分周器2の出力 f_2 と水平同期信号入力端子14からの外部入力信号H-SYNCとでPLLループ3を形成し、1/2分周器2出力 f_2 をモード選択スイッチのSW5を介して1/N分周器6で分周し、ワイド表示時のN相水平シフトクロック周波数 f_3 （図2）を水平シフトクロック出力端子15から出力する。

（図2）を1/3分周器2で分周して f_2 （図2）を得、この1/3分周器2の出力 f_2 と水平同期信号入力端子14からの外部入力信号H-SYNCとでPLLループ3を形成し、1/2分周器2出力 f_2 をモード選択スイッチのSW5を介して1/N分周器6で分周し、ワイド表示時のN相水平シフトクロック周波数 f_3 （図2）を水平シフトクロック出力端子15から出力する。

【0012】一方、4:3表示時は、VCO1の出力 f_1 を、PLLループ3から得られる4:3表示時での両サイド黒表示部と中央表示部の切り換え信号 f_7 （図2）により切り換え検出器4で1/2分周あるいは1/4分周の切り換えを行い、得られた出力 f_9 （図2）をモード選択スイッチのSW5を介して1/N分周器6で

(3)

特開平8-289232

4

分周し、4:3表示時のN相水平シフトクロック周波数 f_{10} （図2）を水平シフトクロック出力端子15から出力する。

【0013】以上の動作により、ワイド表示時の水平シフトクロック周波数に対し、4:3表示時の中央表示部の水平シフトクロックは0.75倍となり、パネルの有効画素を間引くことができる。さらに両サイドの黒表示部の水平シフトクロック周波数を中央表示部の2倍とすることにより、間引いた時間の回復を行わせている。

【0014】

【発明の効果】以上のように本発明によれば、PLLループが1つであるからパネルへの各出力パルスデコードは1種類で済み、しかも4:3表示時における水平シフトクロックの周波数変換に関しても、1/N分周される前に入力クロック信号の周波数を切り換えているので、N相の位相関係は自動的に保存される。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例の液晶パネル表示変換装置の回路構成図である。

【図2】図1における各部の動作波形図である。


【図3】従来の液晶パネル表示変換装置の回路構成図である。

【図4】図3における各部の動作波形図である。

【符号の説明】

- 1 周波数発振器VCO
- 2 1/3分周器
- 3 PLLループ
- 4 1/2分周と1/4分周の切り換え器
- 5 モード選択スイッチSW
- 6 1/N分周器
- 14 水平同期信号入力端子
- 15 水平シフトクロック出力端子


【図1】

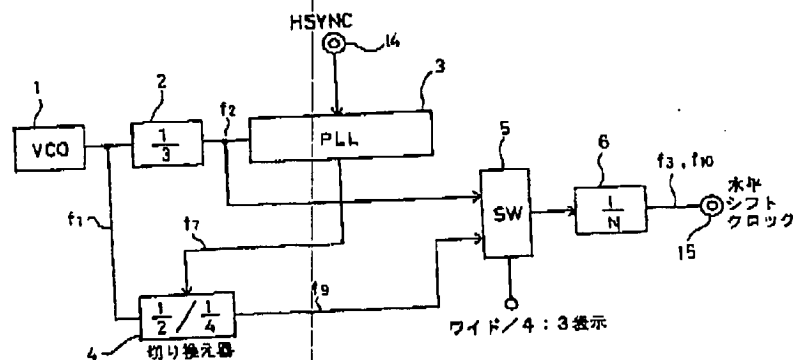


特開平8-289232

(4)


【図2】

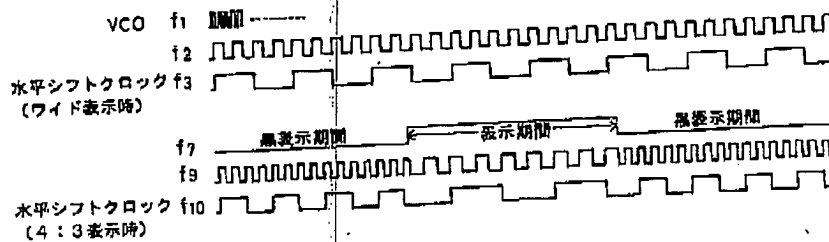

【図3】

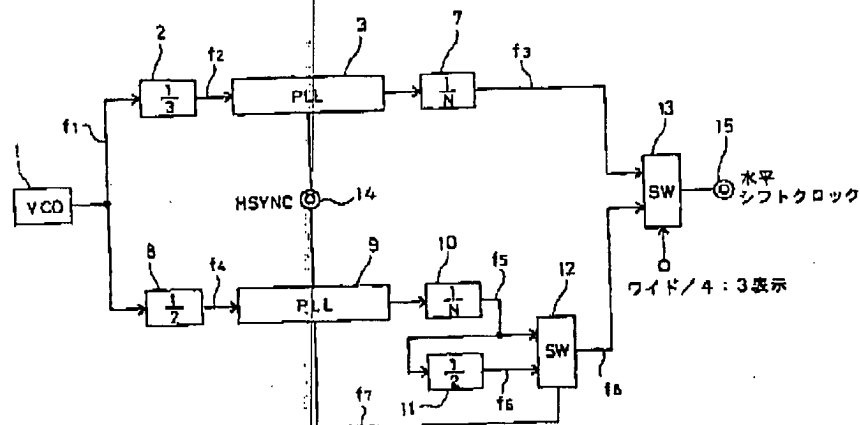

【図4】

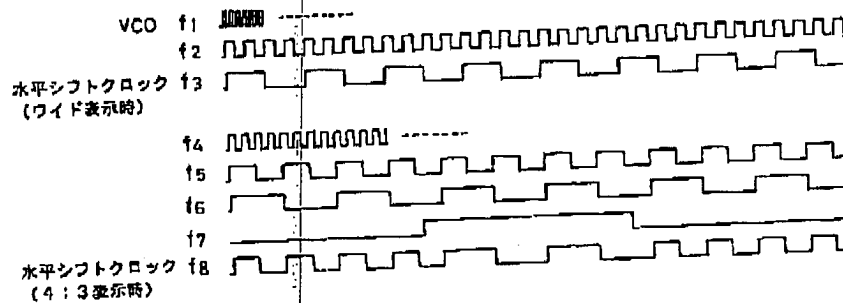

フロントページの続き

(72)発明者 天野 祐司
 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
 産業株式会社内